

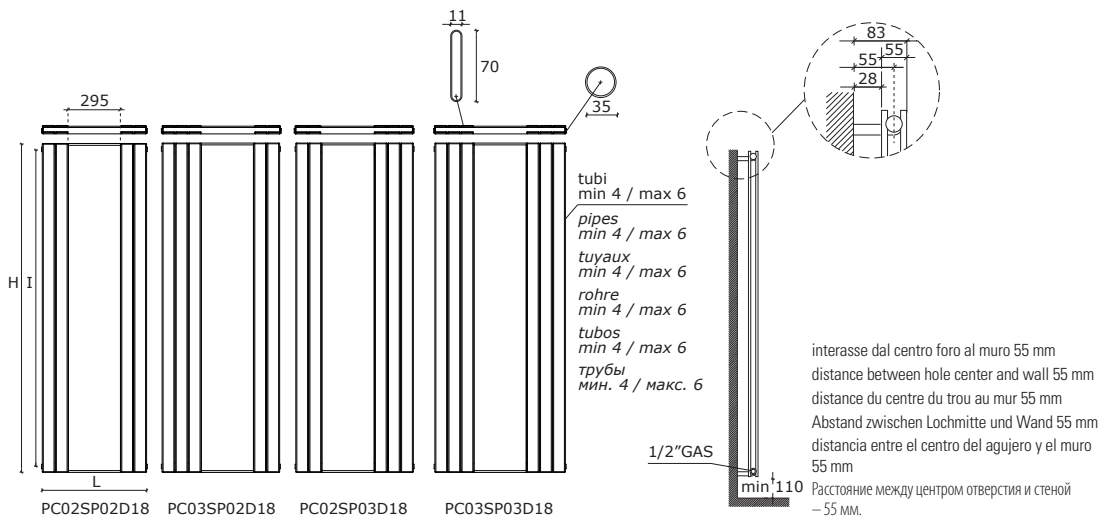


# PICCHIO DOUBLE CON SPECCHIO

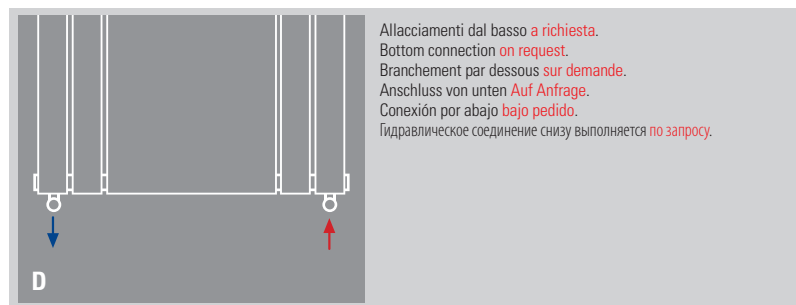

| codice<br>code<br>code<br>Artikel Nr.<br>codigo<br>код | n° elementi<br>n° of elements<br>no. des éléments<br>Anzahl der Elemente<br>no. elementos<br>кол-во секций | altezza<br>height<br>hauteur<br>Höhe<br>altura<br>высота | larghezza<br>width<br>largeur<br>Breite<br>ancho<br>ширина | peso<br>weight<br>poids<br>Gewicht<br>peso<br>вес | interasse<br>distance between bars<br>entraxe<br>Achsabstand<br>distancia entre centros<br>междупровное расстояние | Watt = Kcal/h ÷ 0,860<br>Kcal/h = Watt × 0,860      |
|--|--|--|--|---|--|---|
|  |  |  |  |   |  | output<br>мощность<br>75/65-20<br>EN 442<br>watt/h♦ |
| PC02SP02D18  | 4  | 1810   | 605  | 33  | 1760   | Δt50<br>874   |
| PC03SP02D18  | 5  | 1810   | 680  | 40  | 1760   | 1093  |
| PC02SP03D18  | 5  | 1810   | 680  | 40  | 1760   | 1093  |
| PC03SP03D18  | 6  | 1810   | 755  | 47  | 1760   | 1311  |

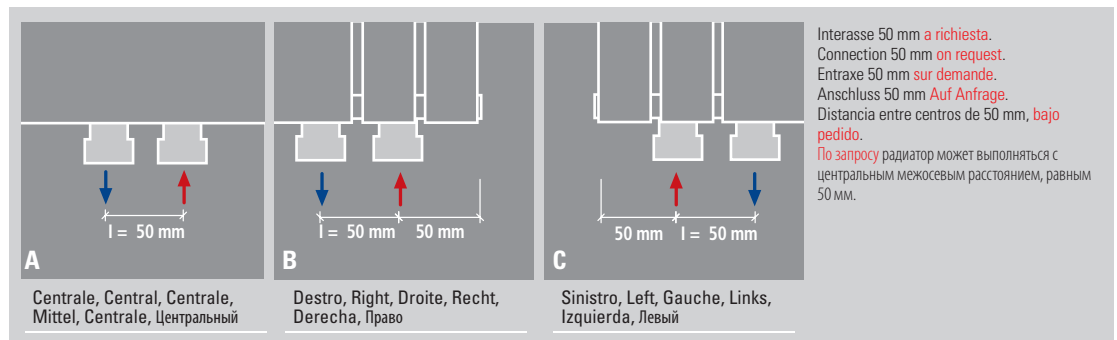

|  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|
| I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.<br><b>La versione cromata NON è disponibile.</b><br>Pressione di collaudo: 5,2 bar<br>Pressione di esercizio: 4 bar | The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.<br><b>Chromate radiators NOT available.</b><br>Testing pressure: 5,2 bar<br>Working pressure: 4 bar | Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.<br><b>La version chromée N'EST PAS disponible.</b><br>Pression d'essai: 5,2 bars<br>Pression d'exercice: 4 bars | Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.<br><b>Die verchromte Version ist NICHT verfügbar.</b><br>Prüfungsdruck: 5,2 bar<br>Betriebsdruck: 4 bar | Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.<br><b>La versión cromada NO está disponible.</b><br>Presión de ensayo: 5,2 bar<br>Presión de trabajo: 4 bar. | Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном.<br><b>Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ.</b><br>Давление при испытании – 5,2 бар<br>Рабочее давление – 4 бар |
| ♦ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.   | ♦ The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.  | ♦ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.   | ♦ Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.  | ♦ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.  | ♦ До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.  |

caleido