


# GRIFONE

DOMUS3D  
by MATICAD



Interasse dal centro foro al muro  
min. 67 / max 77 mm.  
Distance between hole center and wall min.  
67 / max 77 mm.  
Distance du centre du trou au mur  
min. 67 / max 77 mm.  
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min.  
67 / max 77 mm.  
Distancia entre el centro del agujero  
y el muro min. 67 / máx 77 mm.  
Расстояние между центром отверстия и стеной –  
не менее 67 мм и не более 77 мм.

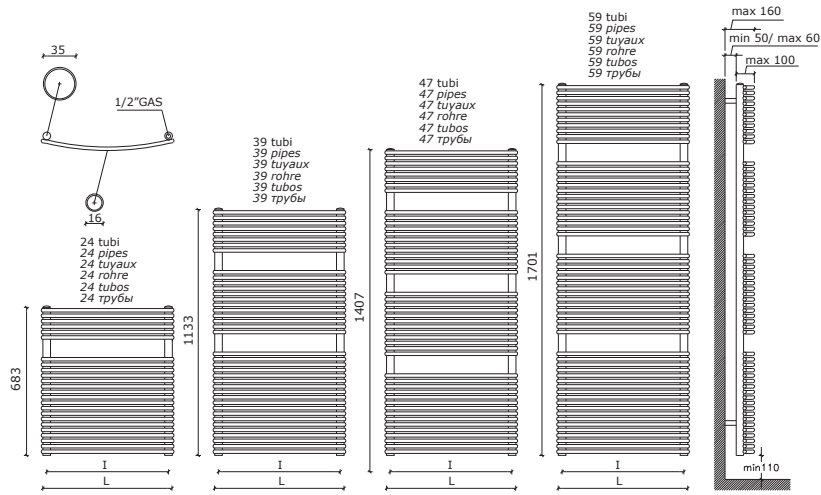

cod. 101094 - 101094CR	cod. 10101934 - 10101934CR	cod. 10107834 - 10107834CR	cod. C409BI - C409CR
p./S. 400	p./S. 390	p./S. 392	p./S. 394

codice code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный		
				75/65-20 watt/kcal/h Δt50	55/45-20 watt/kcal/h Δt30	55/45-24 watt/kcal/h Δt26
	H mm	L mm	I mm			
160651	683	505	450	431	231	194
160661	683	605	550	507	275	231
161151	1133	505	450	721	388	327
161161	1133	605	550	830	448	376
161451	1407	505	450	866	462	387
161461	1407	605	550	1006	540	453
161751	1707	505	450	1013	534	446
161761	1707	605	550	1193	636	533

**Materiale: acciaio al carbonio.**  
Pressione di esercizio: 8 bar  
**La versione cromata NON è disponibile.**

**Material: carbon-steel.**  
Working pressure: 8 bar  
**Chromed radiators NOT available.**

**Matériel: Acier.**  
Pression d'exercice: 8 bars  
**La version chromée N'EST PAS disponible.**

**Material: Kohlenstoffstahl.**  
Betriebsdruck: 8 bar  
**Die verchromte Version ist NICHT verfügbar.**

**Material: Acero de carbono.**  
Presión de trabajo: 8 bar  
**La versión cromada NO está disponible.**

**Материал – углеродистая сталь.**  
Рабочее давление – 8 бар  
**Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ.**



Disponibile anche in **versione solo elettrica** (in questo caso al prezzo del radiatore si deve aggiungere il costo della resistenza elettrica e del supplemento) o in **versione mista** (che prevede l'allacciamento all'impianto sia idraulico sia elettrico, in questo caso al prezzo del radiatore si deve aggiungere il costo della sola resistenza elettrica già compreso di raccordo T). Vedi pag. 378-379

Available also in all **electric version** (in this case add to the cost of the radiator the price of the electric element and the extra-charge) or in **dual energy version** (connection to water heating system and electricity, in this case add to the cost of the radiator the price of the only electric element, which includes the T piece). See page 378-379

Disponibile aussi in **version seulement électrique** (dans ce cas il faudra ajouter au prix du radiateur le coût de la résistance électrique et du supplément) ou en **version mixte** (raccordement au circuit soit de chauffage soit électrique, dans ce cas il faudra ajouter au prix du radiateur le coût de la seule résistance électrique déjà inclus du raccord T). Voir page 378-379

Auch in **elektrischer Ausführung** lieferbar (Preis des Heizkörpers + Heizstab + Zuschlag) oder in **gemischter Ausführung** lieferbar (Preis des Heizkörpers + Heizstab, T-Anschluss inbegriffen). Siehe Seite 378-379

Puede ser instalado también en **version solo eléctrica** (en este caso es necesario adicionar al precio del radiador el coste de la resistencia y del suplemento) o en **version mixta** (enlace a l'electricidad y a la calefacción, en este caso es necesario adicionar al precio del radiador el coste de la sola resistencia, el racor en T es incluso en el precio). Ver pág. 378-379

Modello имеется также в **электрическом варианте** (в этом случае, к цене радиатора следует добавить стоимость электротена и наценку) или в **смешанном варианте** (где предусмотрено подключение как к гидравлической, так и к электрической сети; в этом случае, к цене радиатора следует добавить только стоимость электротена, в комплект которого уже входит тройное соединение). См. на с. 378-379



cod. 10108034 - 10108034CR

p./S. 393