



ICE BAGNO SHORT DOUBLE VERTICAL


3D-BIM PaletteCAD

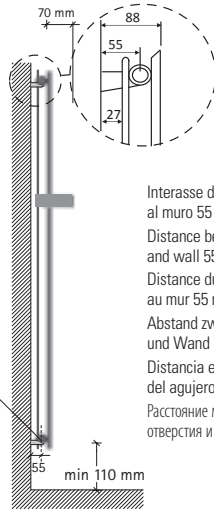

design by Massimo Porta

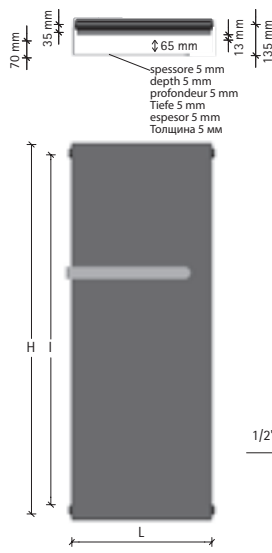

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.



Coperture laterali **double a richiesta**.
Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Double lateral cover on request.
The price changes according to the height of radiator.
Couvertures latérales **double sur demande**.
Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung **double auf Anfrage**.
Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
Revestimiento lateral **double bajo pedido**.
El precio varía según l'altura de el radiador.
Боковые крышки предоставляются **double по запросу**.
Цена зависит от высоты радиатора.


p./S. 388



cod. 101094 - 101094CR	cod. 10101934 - 10101934CR	cod. 10107834 - 10107834CR
p./S. 400	p./S. 390	p./S. 392
cod. C409BI - C409CR	cod. 10102034 - 10102034CR	cod. 101095 - 101095CR
p./S. 394	p./S. 390	p./S. 401

↑ ↓ p./S. 360 allacciamenti idraulici **standard** / **standard connections** / **branchements standard** possibles /
hydraulische **standardanschlüsse** / empalmes hidráulicos **standard** / возможные стандартные варианты гидравлических соединений

ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / **BRANCHEMENTS SPECIALS** POSSIBLES /
HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HIDRÁULICOS **ESPECIALES** / **СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**

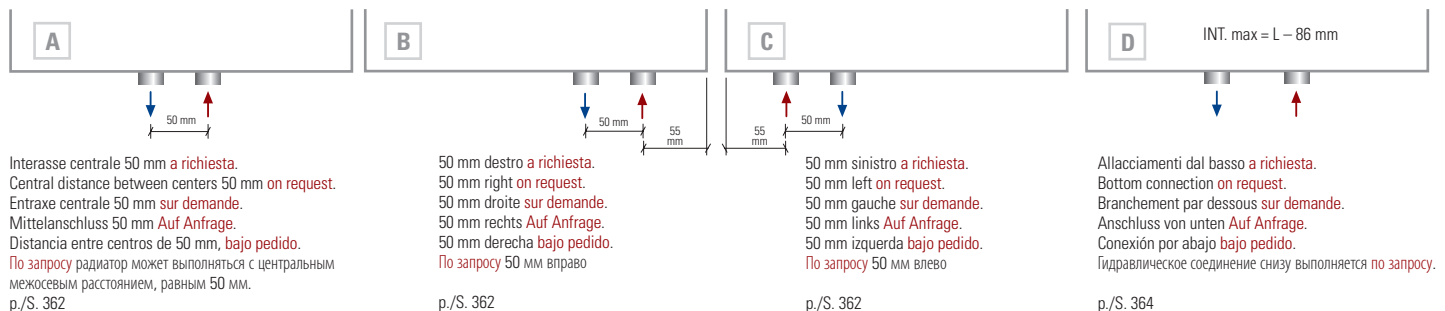

caleido

codice code Artikel Nr. codigoo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	barra porta-asciugamani towelbar barre porte-serviette Handtuchhalter barra calientatoallas перекладина для полотенец	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output	output	output
						75/65-20	55/45-20	55/45-24
	H mm	L mm	L mm	I mm	Kg	watt	watt	watt
						Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455...	820	465	400	760	23	560	289	240
FICE08605...	820	615	400	760	29	746	386	320
FICE12380...	1220	390	300	1160	31	657	341	287
FICE12455...	1220	465	400	1160	34	788	404	335
FICE12530...	1220	540	400	1160	39	930	479	403
FICE12605...	1220	615	400	1160	44	1051	539	447
FICE12755...	1220	765	400	1160	55	1314	674	559
FICE15380...	1520	390	300	1460	38	799	411	349
FICE15455...	1520	465	400	1460	43	959	489	405
FICE15605...	1520	615	400	1460	55	1278	652	540
FICE15755...	1520	765	400	1460	69	1598	815	674
FICE18305...	1820	315	300	1760	38	752	381	315
FICE18380...	1820	390	300	1760	45	940	476	393
FICE18455...	1820	465	400	1760	53	1127	571	472
FICE18530...	1820	540	400	1760	59	1315	666	551
FICE18605...	1820	615	400	1760	68	1503	761	629
FICE18690...	1820	690	400	1760	76	1691	857	708
FICE18755...	1820	765	400	1760	85	1879	952	787
FICE20305...	2020	315	300	1960	42	828	418	345
FICE20380...	2020	390	300	1960	50	1036	523	432
FICE20455...	2020	465	400	1960	58	1243	627	518
FICE20530...	2020	540	400	1960	66	1450	732	604
FICE20605...	2020	615	400	1960	75	1657	836	691
FICE20680...	2020	690	400	1960	85	1864	941	777
FICE20755...	2020	765	400	1960	94	2071	1046	863
FICE22305...	2220	315	300	2160	45	904	455	375
FICE22380...	2220	390	300	2160	54	1130	569	469
FICE22455...	2220	465	400	2160	62	1356	682	563
FICE22530...	2220	540	400	2160	71	1582	796	657
FICE22605...	2220	615	400	2160	81	1808	910	751
FICE22680...	2220	690	400	2160	91	2034	1024	844
FICE22755...	2220	765	400	2160	101	2260	1137	938

La barra porta asciugamani estende la larghezza del radiatore di 20/40 mm. Pressione di esercizio: 4 bar
Materiale: Acciaio al carbonio

The towel bar makes the radiator 20/40 mm larger. Working pressure: 4 bar.
Material: carbon-steel

Avec la barre porte-serviettes le radiateur est 20/40 mm plus large. Pression d'exercice: 4 bars
Matériel: Acier

Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 20/40 mm breiter. Betriebsdruck: 4 bar
Material: Kohlenstoffstahl

La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 20/40 mm. Presión de trabajo: 4 bar
Materiale: Acero de carbon

Перекладина для полотенца увеличивает ширину радиатора на 20/40 мм. Рабочее давление – 4 бар. Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Повышение цен на 7%.
Материал – углеродистая сталь

Solo per i radiatori indicati è possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo.
Vedere a pag. 361


Only these radiators can be fitted for monotube connection on request. For these special processing a +10% increase on price is required.
Please see on page 361

Seulement pour les radiateurs indiqués il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube. Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix.
Voir page 361

Nur die angegebenen Heizkörper können auf Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.
Siehe Seite 361

Sólo para estos radiadores es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.
Ver la pág. 361

Только эти радиаторы могут быть установлены с однотрубным подключением по запросу. Эта специальная опция увеличивает цену на 10%.
единений см. на с. 361

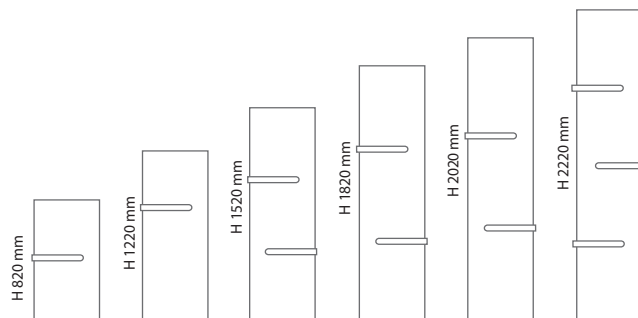

Posizione barre come disegno, a richiesta modificabile in fase di ordine. Towel bars positioned as shown in the drawing; position can be changed on request when placing the order. Barres porte-serviettes positionnées selon schéma, la position peut être modifiée sur demande pendant la commande. Handtuchhalter Position wie abgebildet, kann auf Anfrage bei Bestellung geändert werden. La posición de la barra portatoallas como de dibujo, puede ser modificada bajo pedido. Положение перекладины выполняется в соответствии с чертежом. Его можно изменить по запросу на стадии заказа.